


ピストンバイブレータ - FPLF シリ - ズ

寸法、性能表 / オイルフリータイプ

株式会社 V-テック

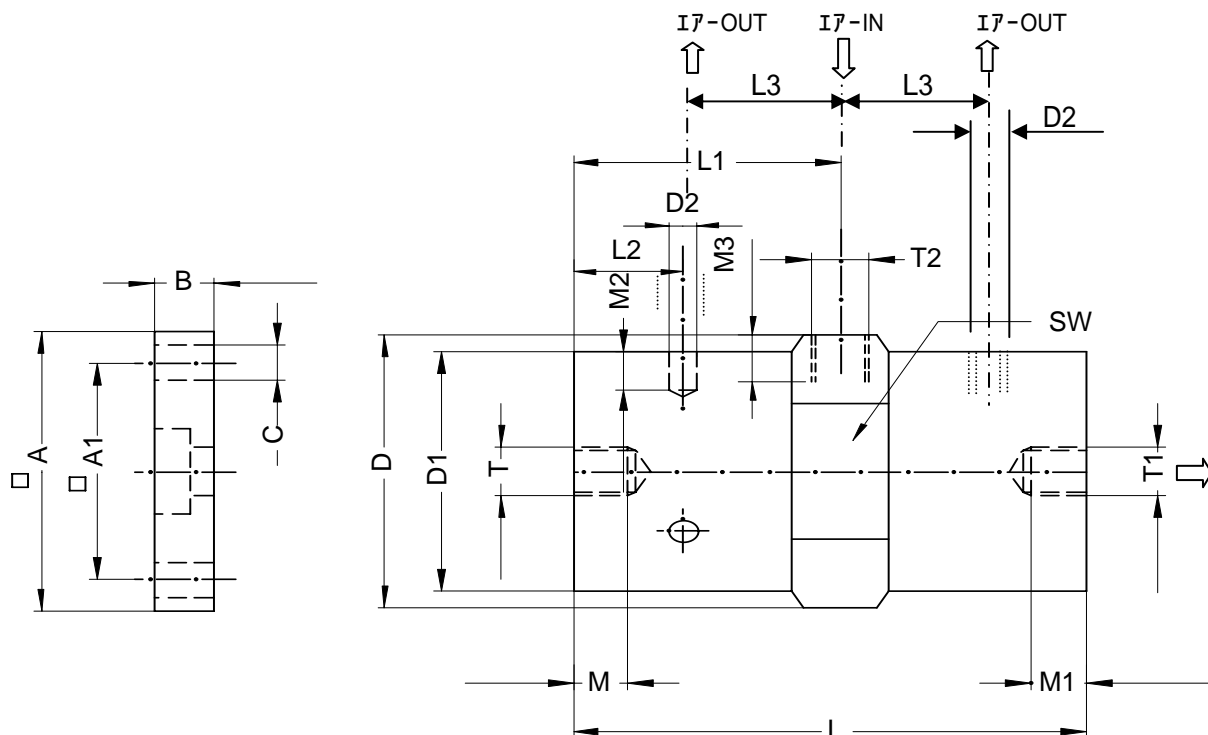

寸法 mm

型式	A	A1	B	C	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	M	M1	M2	M3	T	T1	T2	SW	ハウジング kg	ピストン kg	合計 kg
FPLF-12-XS					37	31		50	30		11	11		7	M8	G1/8	G1/8	34	0.092	0.014	0.106	
FPLF-12-S	-	-	-	-	37	31	-	71	35.5	-	11	11	-	7	M8	G1/8	G1/8	34	0.125	0.020	0.145	
FPLF-12-M	-	-	-	-	37	31	-	81	40.5	-	11	11	-	7	M8	G1/8	G1/8	34	0.140	0.030	0.170	
FPLF-12-L	-	-	-	-	37	31	-	94	47		11	11	-	7	M8	G1/8	G1/8	34	0.165	0.040	0.205	
FPLF-18-S	-	-	-	-	45	40	-	81	40.5	-	13	11	-	7	M10	G1/8	G1/8	42	0.220	0.060	0.280	
FPLF-18-M	-	-	-	-	45	40	-	94	47	-	13	11	-	7	M10	G1/8	G1/8	42	0.260	0.080	0.340	
FPLF-18-L	-	-	-	-	45	40	-	109	54.5	-	13	11	-	7	M10	G1/8	G1/8	42	0.300	0.110	0.410	
FPLF-25-S	-	-	-	-	53.5	48	-	98	41.5	-	15	11	-	7	M12	G1/4	G1/8	50	0.375	0.155	0.530	
FPLF-25-M	-	-	-	-	53.5	48	-	116	60.5	-	15	11	-	7	M12	G1/4	G1/8	50	0.435	0.215	0.650	
FPLF-25-L	-	-	-	-	53.5	48	-	136	70.5	-	15	11	-	7	M12	G1/4	G1/8	50	0.500	0.290	0.790	
FPLF-35-S	90	72	20	9	69	58	-	98	41.5	-	15	11	-	9	M12	G1/4	G1/4	65	0.530	0.315	0.845	
FPLF-35-M	90	72	20	9	69	58	-	116	60.5	-	15	11	-	9	M12	G1/4	G1/4	65	0.610	0.430	1.040	
FPLF-35-L	90	72	20	9	69	58	-	136	70.5	-	15	11	-	9	M12	G1/4	G1/4	65	0.700	0.580	1.280	
FPLF-50-M	90	72	20	9	84	84	G1/4	134	58.5	17	L3 41.5	13	10	10	-	G1/4	G1/4		1.350	1.500	3.250	
FPLF-60-M	110	90	20	9	94	94	G3/8	134	58.5	17	L3 41.5	13	10	10	-	G1/4	G1/4		1.520	2.150	4.250	
FPLF-95-M	150	124	19	13	140	140	G3/8	137	59	24	L3 35	-	12	12	-	-	G3/8		2.600	4.900	9.400	

仕様は予告なく変更する場合があります。

* 使用温度: 5 ~ 50

* FPLF 50 M, FPLF 60 M, FPLF 95 M は取付部がフランジとなります。

* FPLF-12-S の12はピストン径を示し、S.M.Lはピストン長さ(Sはショート、Mはミドル、Lはロング)を示します。

* FPLF-50M/-60MのI7-排気はT1,D2どちらからも可能です。 FPLF-95MはD2より排気。