


タービンバイブレ-タ - GT シリ-ズ

寸法、性能表 / オイルフリータイプ

株式会社 V-テック

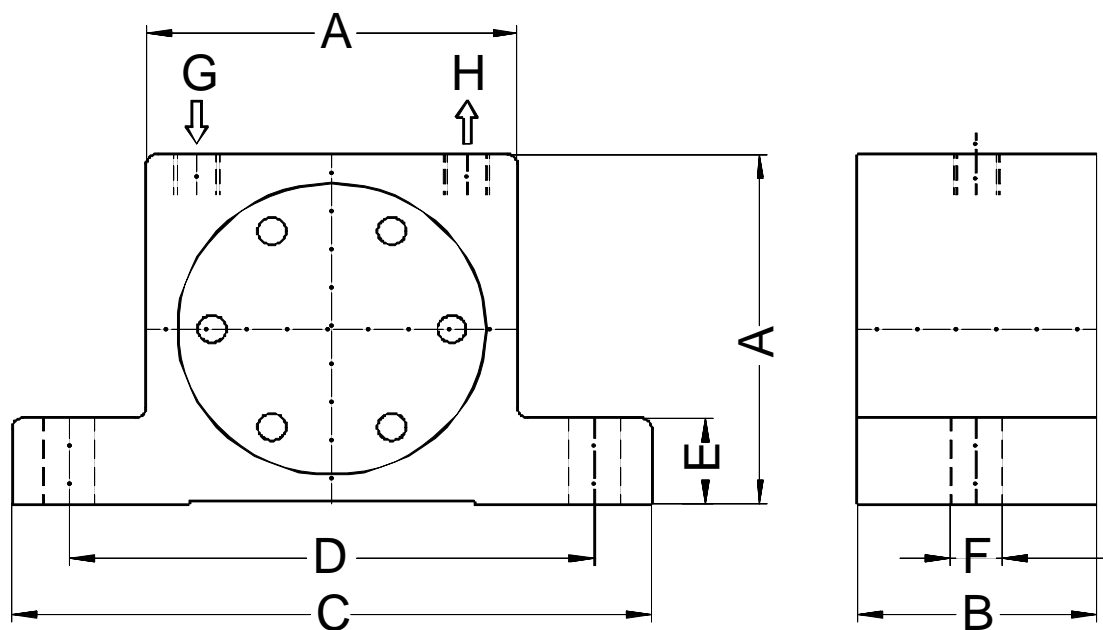

寸法 mm

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	重量 kg
GT-4	40	28	70	56	10.5	6	G 1/8"	G 1/8"	0.165
GT-6	40	28	70	56	10.5	6	G 1/8"	G 1/8"	0.140
GT-8	50	33	86	68	12	7	G 1/8"	G 1/8"	0.250
GT-10	50	33	86	68	12	7	G 1/8"	G 1/8"	0.255
GT-10-S	50	33	86	68	12	7	G 1/8"	G 1/8"	0.263
GT-13	65	42	113	90	16	9	G 1/4"	G 1/4"	0.565
GT-16	65	42	113	90	16	9	G 1/4"	G 1/4"	0.580
GT-16-S	65	42	113	90	16	9	G 1/4"	G 1/4"	0.614
GT-20	80	56	128	104	16	9	G 1/4"	G 1/4"	1.090
GT-25	80	56	128	104	16	9	G 1/4"	G 1/4"	1.120
GT-25-S	80	56	128	104	16	9	G 1/4"	G 1/4"	1.200
GT-30	100	73	160	130	20	11	G 3/8"	G 3/8"	2.200
GT-36	100	73	160	130	20	11	G 3/8"	G 3/8"	2.300
GT-36-S	100	73	160	130	20	11	G 3/8"	G 3/8"	2.530
GT-40	120	83	194	152	24	17	G 3/8"	G 3/8"	3.690
GT-48	120	83	194	152	24	17	G 3/8"	G 3/8"	3.890
GT-48-S	120	83	194	152	24	17	G 3/8"	G 3/8"	4.290

仕様は予告なく変更する場合があります。

* 性能データはキヌラー社の3軸ダイモーターで測定した物です。