

タービンバイブレータ VP シリーズ

V-TECH/Findeva AG

寸法、性能表

株式会社 V-テック




センターシャフトの周りを大小2個の円筒ローターが回転して大きな振動を発生する。コンクリート、モルタル等の2次製品、耐火材の脱泡、充填に適しています。

- * 最低使用空気圧：3bar以上（5bar以上が好ましい）
- * 潤滑用油は低粘度タービン油を使用ください。
- * 使用空気は水分の少ないエアを使用ください。

冬季に水分が凍結する場合があります。

* バイブレーター内に異物（砂利、土）を入れないで下さい。
技術資料は予告なく変更する場合があります。

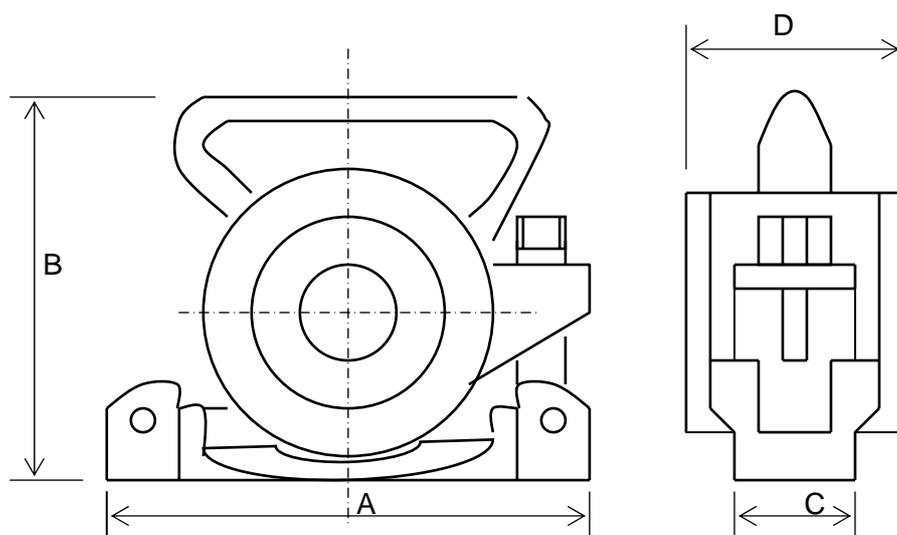

| 性能 | | | | | |
|--------|---------------------------------|---------------|----------|---------------------|----------|
| タイプ | エア-消費量 N m ³ /min | 振動数 r.p.m. | 振動力 N | ワーキングモーメント kg.cm | 重量 kg |
| VP6000 | 1.84 | 14,500 | 60,000 | 5.4 | 17 |

| 寸法(mm) | | | |
|--------|-----|----|-----|
| A | B | C | D |
| 238 | 224 | 83 | 160 |